EVOライト

作業環境をもっと明るく！

蛍光灯型防水LED

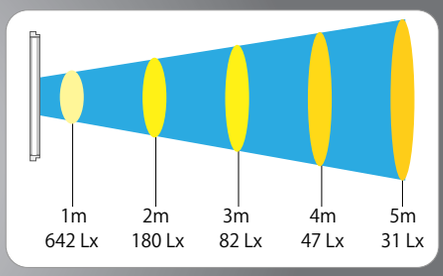

EVOライトの距離とルクス値

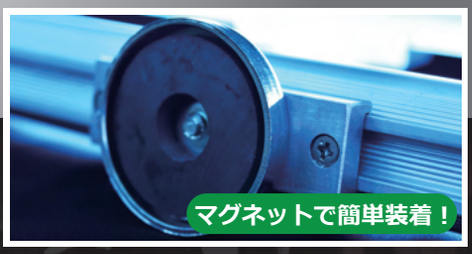

タイプは4種類　組み合わせて連結

Aタイプ　片側コード・１００Ｖプラグコード付
EVO1200WS-KMGA

Bタイプ　片側コード・１００Ｖプラグコード無
EVO1200WS-KMGB

Cタイプ　両側コード・１００Ｖプラグコード付
EVO1200W-KMGC

Dタイプ　両側コード・１００Ｖプラグコード無
EVO1200W-KMGD

組み合わせ例

Dを増やすと最大３０本まで連結できます



Cタイプ　Dタイプ　Bタイプ

最高水準の防塵性・防水性

ＩＰとはＩＥＣ規格で規定された固形異物、水に対する電気機器等の保護等級表示で、２つの数字はその等級を表しています。

ＥＶＯライトは最高水準のＩＰ６８です。

IP68

第１記号　**水没に対する保護**
製造者によって規定される条件に従って連続的に水中に置かれる場合に適する。原則として完全密封構造である。

第２記号　**耐塵形**
粉塵が内部に侵入しない。

※ 本製品は防爆仕様ではありません。

サイズ　※下記タイプはＣタイプ（両側コード）

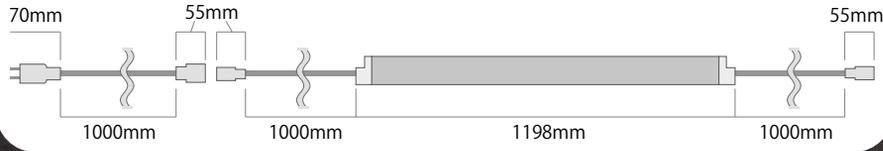

オプション



延長コード
(1m・2m・3m・5m)



治具マグネット
製品には１セットにつき２ヶ付属されています



結束バンド用治具
パイプ等に取付ける場合に便利

スペック

入力電圧	消費電力	周波数	色温度	設計寿命	全光束	サイズ	重量
AC90 ～ 264V	20W	50/60Hz	6,000 ～ 6,500K	約 50,000h	2500LM	1,200 X Φ32.2	A・B タイプ 540g C・D タイプ 640g

※ＬＥＤチップはバラツキがあるため同一型番でも商品ごとに発光色・明るさが多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

K-ing 株式会社ケーイング

公式ホームページ　http://k-ing.net

〒660-0824 兵庫県尼崎市東本町１丁目 40-2

TEL 06-6489-5161　FAX 06-6489-5163

※仕様は予告なく変更することがあります。ご了承下さい。

ケーイングHP
QR コード

お問合せ先