

ブレンドカップ

調色作業に欠かせない使い捨て塗料容器です。ホルダー無しでも使える安定性を持ち、割れにくい透明カップにしております。1000ccの大容量から少量使用時に便利な400ccまで用途に合わせてご選択いただけます。容量が一目でわかる目盛付きです。



容 量	1000cc	100枚入り
	600cc	180枚入り
	400cc	200枚入り

ポケットパルス

ウールバフの清掃に最適なパルスエアダスターガンです。ポリッシュ作業中こまめにバフ清掃をしていただく為に「ポケットに入る大きさのパルスガン」をコンセプトに本体を可能な限り小型化しました。強力なパルスエアで繊維の中のゴミまで届いて除去してくれますのでバフ清掃以外にも車内清掃や水切りにもお使いいただけます。



サ イ ズ	160mm×43mm×100mm (エアプラグ含まず)
-------	-----------------------------

ポケットパルス

Pocket Pulse

はじめに

- この取扱説明書は、安全にご使用いただくために重要な注意事項及び取り扱い方法について記載しています。ご使用になる前に必ずお読みになり、十分に理解してからご使用下さい。
- この取扱説明書は、読んだ後も直ぐに確認できるように、大切に保管して下さい。
- △印を付記した項目は、安全上特に重要ですから、必ず守って下さい。

警告


- 最高使用圧力以上での使用は絶対に避けて下さい（最高使用圧力：1.3Mpa 約13kgf/c㎡）。
- 人体に向けてブローしないで下さい。
- 作業時には適切な服装で、マスク、眼鏡等の保護具を着用して下さい。
- 改造等をしないで下さい。
- 周囲へのダストの飛散に注意して作業をして下さい。
- 投げ投げたり、落としたりすると破損しますのでご注意ください。
- コンプレッサーからのエアは、フィルター、ドライヤー等を通したきれいなエアを使用して下さい。

仕様

名称	動作圧力	最高使用圧力	回転数	質量
ポケットパルス	0.6Mpa (6kgf/c㎡)	1.3Mpa (13kgf/c㎡)	5000rpm 以上	190g

部品名称

- ① ガン本体
- ② エアバルブセット
- ③ チューブノズル
- ④ コーンノズル
- ⑤ エアークプラ-20PFF

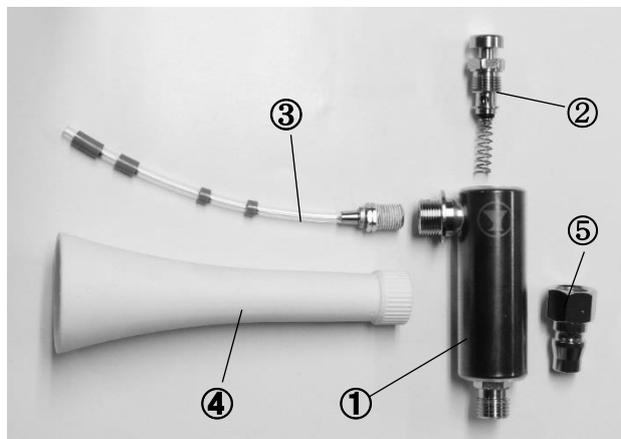

※部品注文の際には、上記部品番号と名称を指定して下さい。

使用方法

1. 接続方と使用方法

- 1) ポケットパルスガンのエアークプラとコンプレッサーからのエアースを接続する。
- 2) 上部のボタンを押すとノズルからパルスエアが噴射されます。
- 3) エアの圧力とブローする面の毛足の長さで、ブローする距離を変えて下さい。

2. 接続に関する注意

本製品には20PFFのエアークプラがセットされています。ご使用のカプラソケットと合わない場合、エアークプラを外して、ご使用のカプラに合ったカプラプラグに交換して使用して下さい。エアークプラを外したエアースの型式はG1/4です。

注油メンテナンス方法

マルワイ ポケットパルスはボタン式のパルスエアーガンです。
ご使用していく中でボタンの操作が硬くなっていく場合がございます。その際はメンテナンスとしてボタン根本のシャフト部への注油で解決できます。
是非定期的な注油メンテナンスをお願い致します。



1. ボタンカバーを外して頂き、ボタン根本のシャフト部に付着したゴミや汚れを除去してください。
(写真矢印部分)



2. エアツールオイル等をシャフト部に注油してください。
(1 滴程で充分です)



3. オイルを馴染ませるために2～3回ほどボタン操作をしてください。これで注油作業は完了です。