



HP内に動画有り



# 440Express Micro-Pinhole Eliminator

440エクスプレス

【巣穴消し】

容量：478 ml

使い勝手が良く速乾性に優れたポリエステル応急処置材。下塗り前では確認することが難しかった小さな巣穴を消してくれます。440エクスプレスを正しく使用することで、パテ仕上げにおける巣穴の問題を解決します。

※巣穴の確認としても使用できます。※サーフェイサーの上から使用しないでください。

## 使用方法


使用する部位をP180以上で研磨してから使用してください。表面をきれいに除塵し、乾燥後使用して下さい。

使用前は**必ず良く振って**、スポンジに少量付け、対象範囲に万遍なく塗り込んでください。1回目は少量で巣穴の確認が可能です。巣穴を埋める場合はさらに少量取り出し塗り込み使用してください。

440を使用することで下塗り塗料の吸込みが少なくなり、塗料の使用量も少なくなります。

使用後は10分～15分程度置いてから、必要であれば、#400～500を使用しサンディングして、下塗り作業を行ってください。

**分離している場合は逆さまにして製品角を軽くたたきながら攪拌してください。**  
**分離していても製品不良ではありません。**

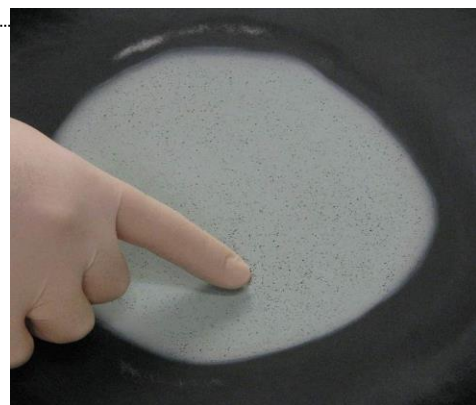

- サフェーサー塗布前に使用する事で、巣穴の発見と同時に巣穴補修が可能。
- 1. スポンジやウエスに少量取り出し補修部分全体に塗り込みます。
- 2. 440のカスがなくなるようにスポンジ又はウエス等の綺麗な面を使い余分になった440を取り除きます。
- 3. 常温で15分ほど乾燥させそのまま下地塗料の塗布工程に入ります。
- 4. 特に研磨する必要はありませんが下地塗料のメーカーの指示がある場合は必要な番手で研磨し下地塗料塗布工程に入ります。
- 5. 440は瘦せません。
- 6. 素地が出ているような個所やフェザーエッジ箇所に塗布する事で錆止め効果も発揮されます。