



近赤ヒーター/スーパークイックウルトラ
RX1200-1B6H

予備乾燥と本乾燥の2タイプに切り替え可能な、ケーシングオリジナルヒーターで唯一の近赤ヒーターです。1バンク6灯指揮の近赤ヒーターで、ヒーターの全長は490mmです。





電力	三相 200V/5.4kw
バンクサイズ	W1200mm × H800mm
バンク最大高さ	2.6m
コード	10m(4P30A プラグ付)
タイマー	0 ~ 60:00(プレヒート・MAX)
ヒーター定格 ヒーター全長 ヒーター発熱長	200V/1000W × 6本 490mm 420mm



電源プラグサイズ・形状一覧





3P20A ストレート





4P20A ストレート
(接地 3P)



4P30A ストレート
(接地 3P)



4P20A 引掛式
(接地 3P)



4P30A 引掛式
(接地 3P)


引掛けのツノの向きで20A・30Aの判別ができます

ローダウン専用スタンド



ローダウン車の低い車高に対応できるスタンドに変更することができます。
(対応機種：KRX1200R-3B6H-S・KRX1200R-3B6H・KRB1200-3B6H-Hi)


ローダウン車用スタンドに交換することによって長いアームが不要になった場合に短いアームに変更することも可能です。

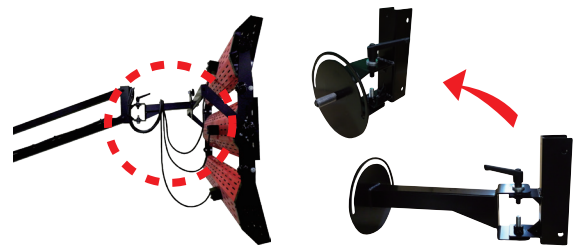

ヒーター球交換



(近赤→カーボン・カーボン→近赤)

カーボン仕様乾燥機を近赤仕様に、もしくは近赤仕様の乾燥機をカーボン仕様に変更する事ができます。

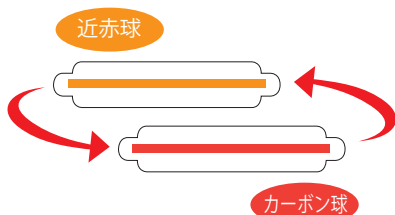

温度センサー/レーザーポインター

温度センサー管理機能とは、ヒーター熱で乾燥面が劣化しないようあらかじめ温度を設定し、塗装面がその温度以上にならないようヒーターの熱量を自動調節する機能です。乾燥面の温度を自動調節することによってアルミパネルや超高張力銅板はもちろん、バンパーや樹脂パーツ部分など、熱により変形しやすいパーツ部分も安全にご使用いただけます。

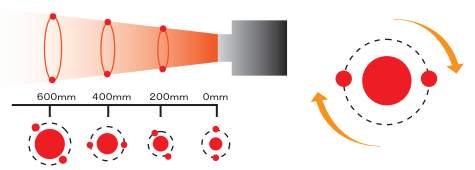

レーザーポインターは距離を離すとポイントが回転しますので距離の目安としてお使い頂けます。